

## Deckeneinbau Wallwasher

Schwenkbarer LED-Wallwasher für Deckeneinbau in 24W oder 42W, passiv gekühlt, Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech schwarz, weiß, bzw. grau pulverbeschichtet, Kühlrippen aus technischen Gründen schwarz, separates Betriebsgerät.

### Schwenkbereich:

42W-Variante  
50°

24W-Variante  
60°

### Abstrahlwinkel:

V=70°, H=75°

V=78°, H=100°

### Lichtfarben:

2500K, 2700K, 3.000K  
3500K, 4000K, 5700K

2400K, 2700K,  
3000K, 4000K

CRI >80, >90Ra - IP20, 230V, 50Hz

Lebensdauer >40.000h

(techn. Änderungen vorbehalten)

### Ausführungen:

5041-WALM-24W 3.432lm (3.000K)

5041-WALM-24W 3.571lm (4.000K)

5041-WAL-40W 5.574lm (3.000K)

5041-WAL-40W 5.879lm (4.000K)

### Optional:



#### WALM:

- Dali dimmbar
- 1-10V dimmbar



#### WAL:

- Dali dimmbar

### 5041-WALM

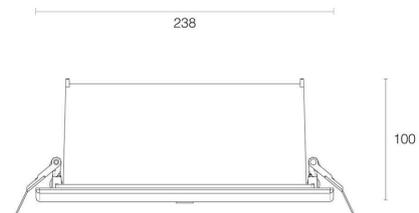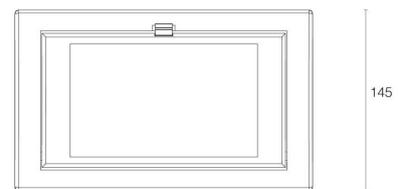

### 5041-WAL

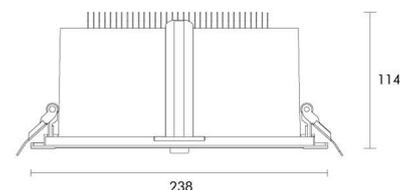

RoHS



IP20